GRINDA DE FUNDATIE PERETE PSC 1

scara 1:50

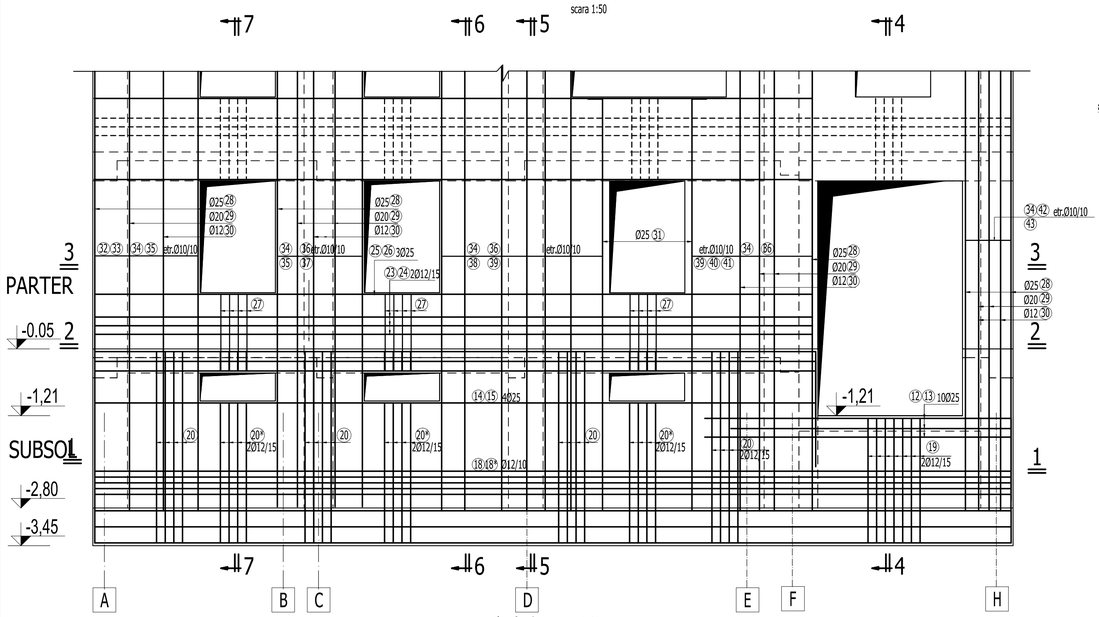

Armare talpa fundatie cota -2.80

scara 1:50

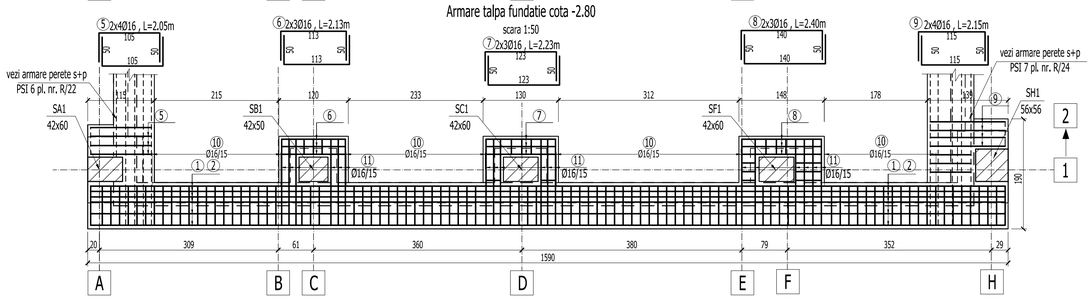

Armare talpa fundatie cota -3.45



Armare grinda fundatie cota ±0.00

Armare grinda fundatie cota -1.16

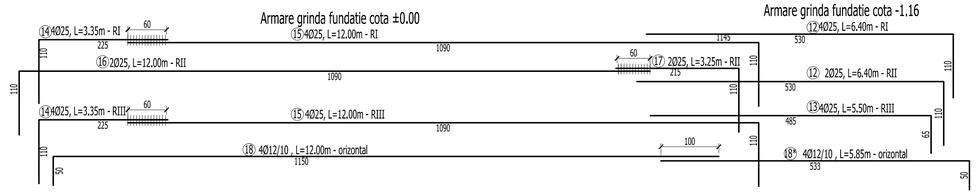

Sectiunea 2-2

scara 1:50

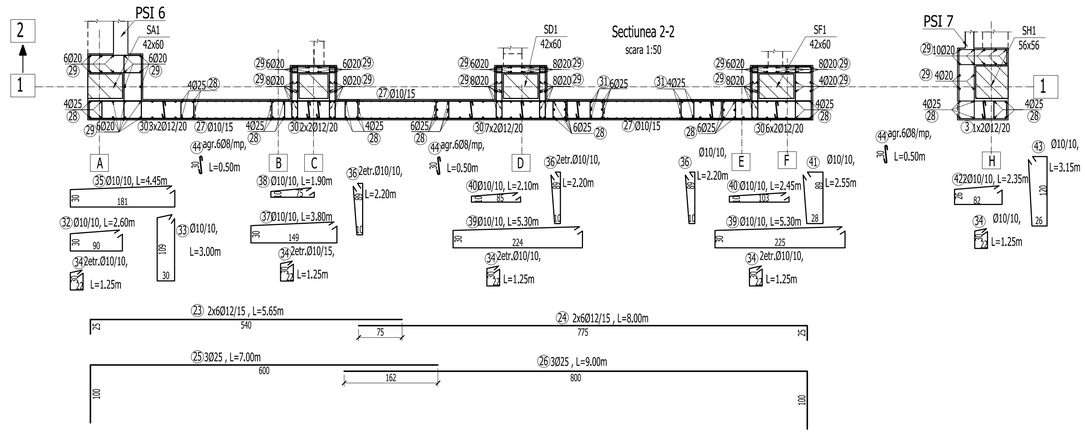

SECTIUNE 4 - 4 COFRAJ

scara 1:50

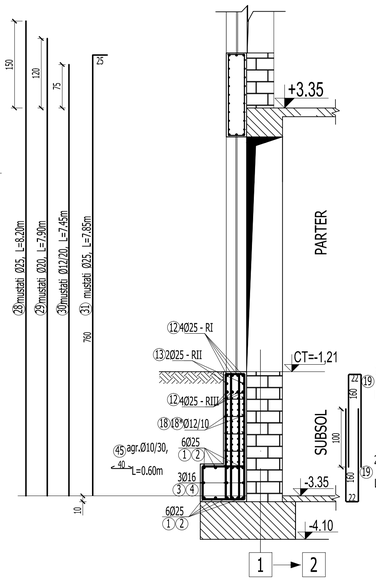

SECTIUNE 5 - 5 COFRAJ

scara 1:50

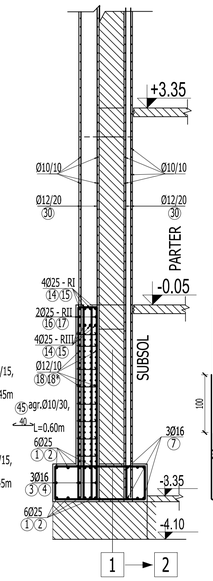

SECTIUNE 6 - 6 COFRAJ

scara 1:50

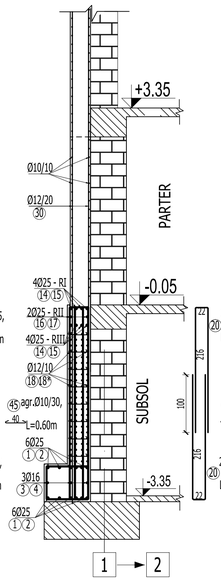

SECTIUNE 7 - 7 COFRAJ

scara 1:50

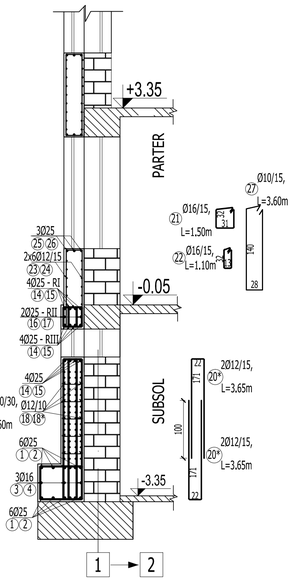

Sectiunea 3-3

scara 1:50

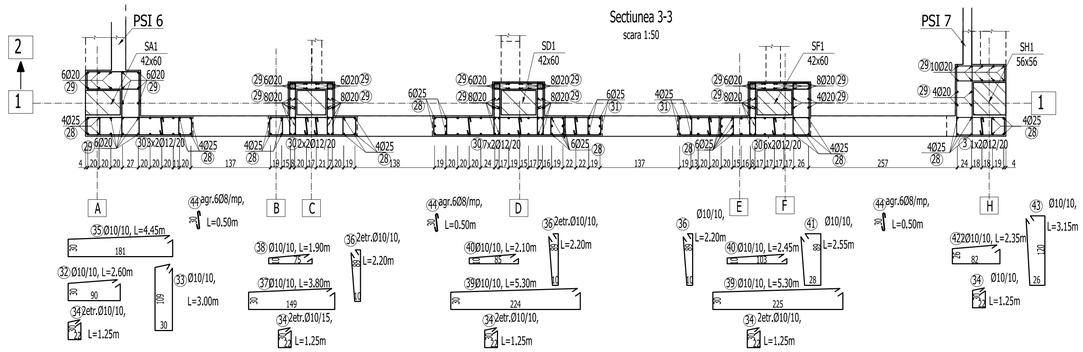

DETALIU SUDURA

CONFORM INSTRUCTIUNI TEHNICE PENTRU SUDAREA ARMATURILOR (C28-86)



BETON EGALIZARE : C4/5 (Bc5)
BETON ARMAT IN GRINDA DE FUNDATIE : C20/25 (Bc25)
BETON IN PERETI (PSC SI PSI) : C25/30 (Bc30)
ARMATURA : OB37, Pc52

1. Acoperirea cu beton si suprapunerea barelor pentru innadire in conformitate cu STAS 10107/0-90.
2. Barele se vor fasona numai dupa verificarea in teren a dimensiunilorefective ale peretilor, stalpilor si grinzilor existente.
3. Cotele etrierilor sunt date la interior.
4. Barele de armatura se vor innadi cu sudura prin petrecere pe o lungime de 20d. Se vor innadi maxim 2 bare intr-o sectiune.
5. Pregatirea suprafetei betonului existent se va face prin buciardare cu ciocan cap buciarda. Dupa buciardare se va uda din abundenta betonul existent.

Acest plan se va citi impreuna cu planurile:
- R/01 - Plan cofraj fundatii
- R/07 - Elevatie si sectiuni perete structural PSC 3. Subsol si parter. Plan cofraj

VERIFICARE	Ing. M. Radu		A1, A2	384 / februarie 2011	
	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT NR./ DATA	
PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C.PROCEMA Engineering S.R.L. J40/7772/2004			BENEFICIAR: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI		Proiect: MB 8642 / 2010
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA 1:50	PROIECTARE LUCRARI DE CONSOLIDARE IMOBIL DE LOCUINTE DIN Bdul. M. KOGALNICEANU, NR. 30, SECTOR 5, BUCURESTI	Faza: D.T.A.C.
SEF PROIECT	ing. N. Stamate				
PROIECTAT	ing. M. Costache		DATA: 2011	ELEVATIE SI SECTIUNI PERETE STRUCTURAL PSC 3 AX 1 / A-H . SUBSOL SI PARTER -PLAN ARMARE -	Plansa: R/08
DESENAT	ing. A. Pruna				