SECTIUNE 1 - 1
scara 1:50

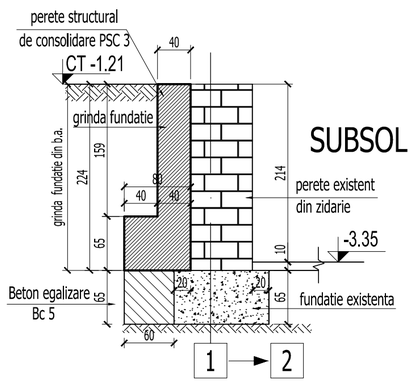

SECTIUNE 2 - 2
scara 1:50

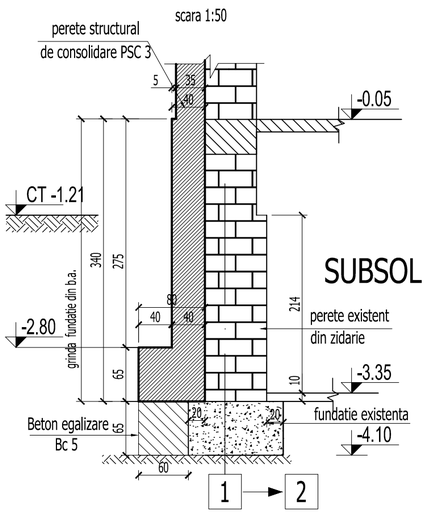

SECTIUNE 3 - 3
scara 1:50

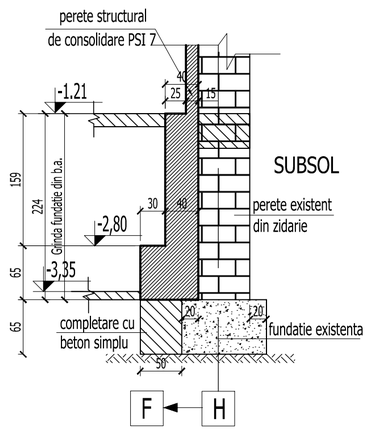

SECTIUNE 4 - 4
scara 1:50

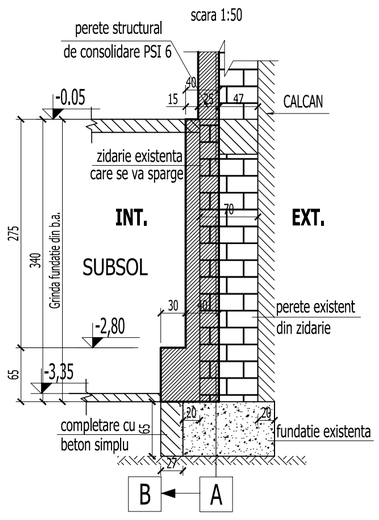

SECTIUNE 5 - 5
scara 1:50

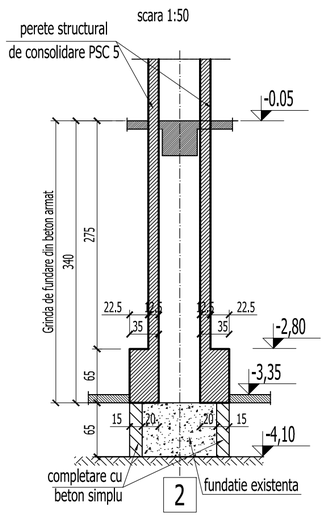

SECTIUNE 6 - 6
scara 1:50

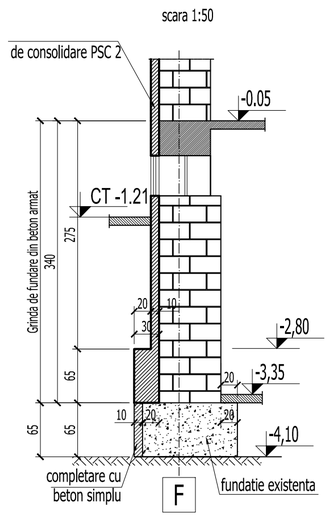

SECTIUNE 7 - 7
scara 1:50

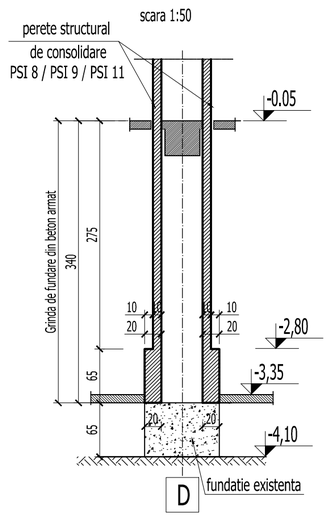

SECTIUNE 8 - 8
scara 1:50

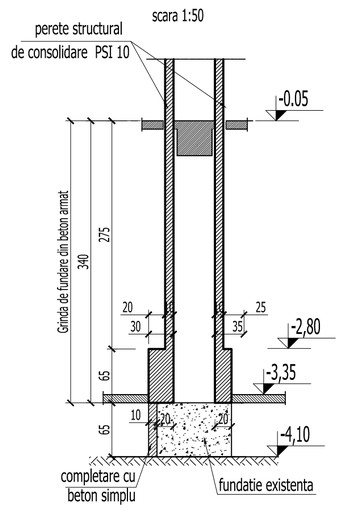

SECTIUNE 9 - 9
scara 1:50

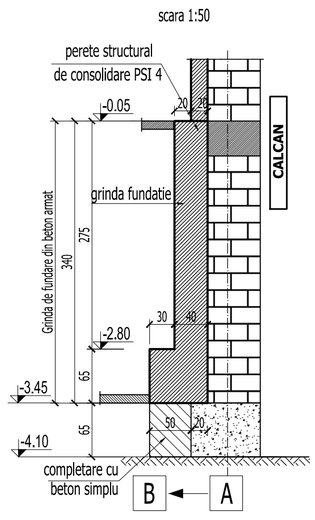

SECTIUNE 10 - 10
scara 1:50

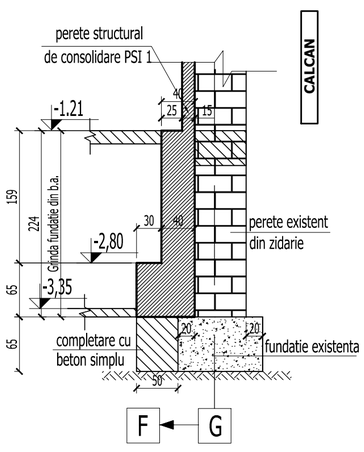

SECTIUNE 11 - 11
scara 1:50

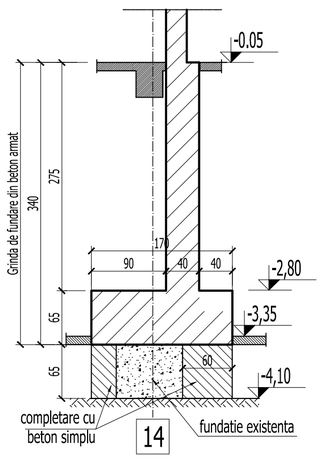

SECTIUNE 12 - 12
scara 1:50

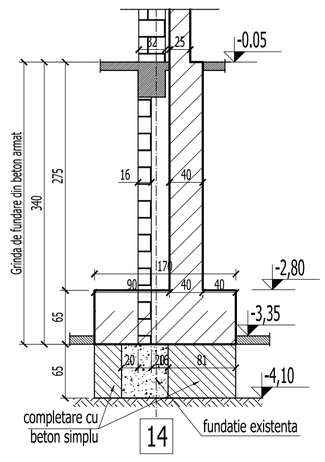

SECTIUNE 15 - 15
scara 1:50

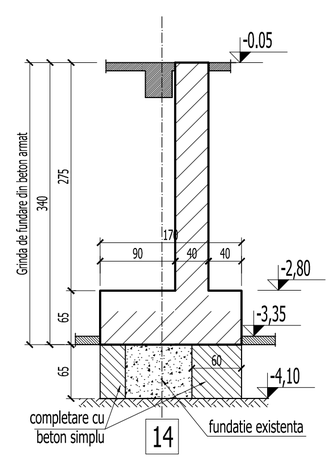

BETON EGALIZARE : C4/5 (Bc5)
BETON ARMAT IN GRINDA DE FUNDATIE : C20/25 (Bc25)
BETON IN PERETI (PSC SI PSI) : C25/30 (Bc30)
ARMATURA : OB37, Pc52

1. Acoperirea cu beton si suprapunerea barelor pentru innadire in conformitate cu STAS 10107/0-90.
2. Barele se vor fasona numai dupa verificarea in teren a dimensiunilorefective ale peretilor, stalpilor si grinzilor existente.
3. Cotele etrierilor sunt date la interior.
4. Barele de armatura se vor innadi cu sudura prin petrecere pe o lungime de 20d. Se vor innadi maxim 2 bare intr-o sectiune.
5. Pregatirea suprafetei betonului existent se va face prin buciardare cu ciocan cap buciarda. Dupa buciardare se va uda din abundenta betonul existent.

Acest plan se va citi impreuna cu planul R/13 - Plan cofraj fundatii

SECTIUNE 13 - 13
scara 1:50

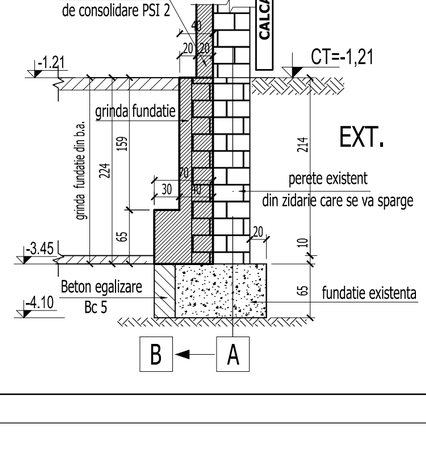

SECTIUNE 14 - 14
scara 1:50

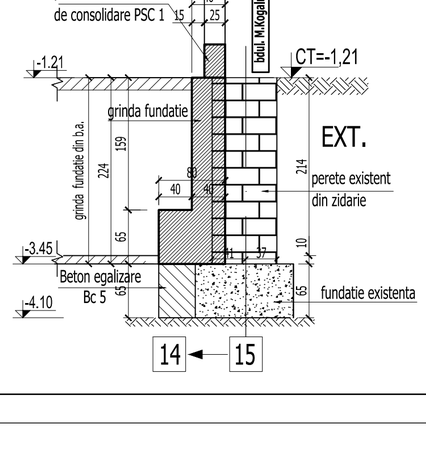

VERIFICARE	Ing. M. Radu		A1, A2	384 / 02.2011
	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT NR./ DATA

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C.PROCEMA Engineering S.R.L. J40/7772/2004				BENEFICIAR: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	Proiect: MB 8642 / 2010
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA 1:50	PROIECTARE LUCRARI DE CONSOLIDARE IMOBIL DE LOCUINTE DIN Bdul. M. KOGALNICEANU, NR. 30, SECTOR 5, BUCURESTI	Faza: P.T. + D.E.
SEF PROIECT	ing. N. Stamate		DATA: 2011	Corp A PLAN SECTIUNI FUNDATII	Plansa: R/14
PROIECTAT	ing. M. Costache				
DESENAT	ing. A. Pruna				