


ELEVATIE PERETE PSI 9 AX 2 /D - F - ARMARE

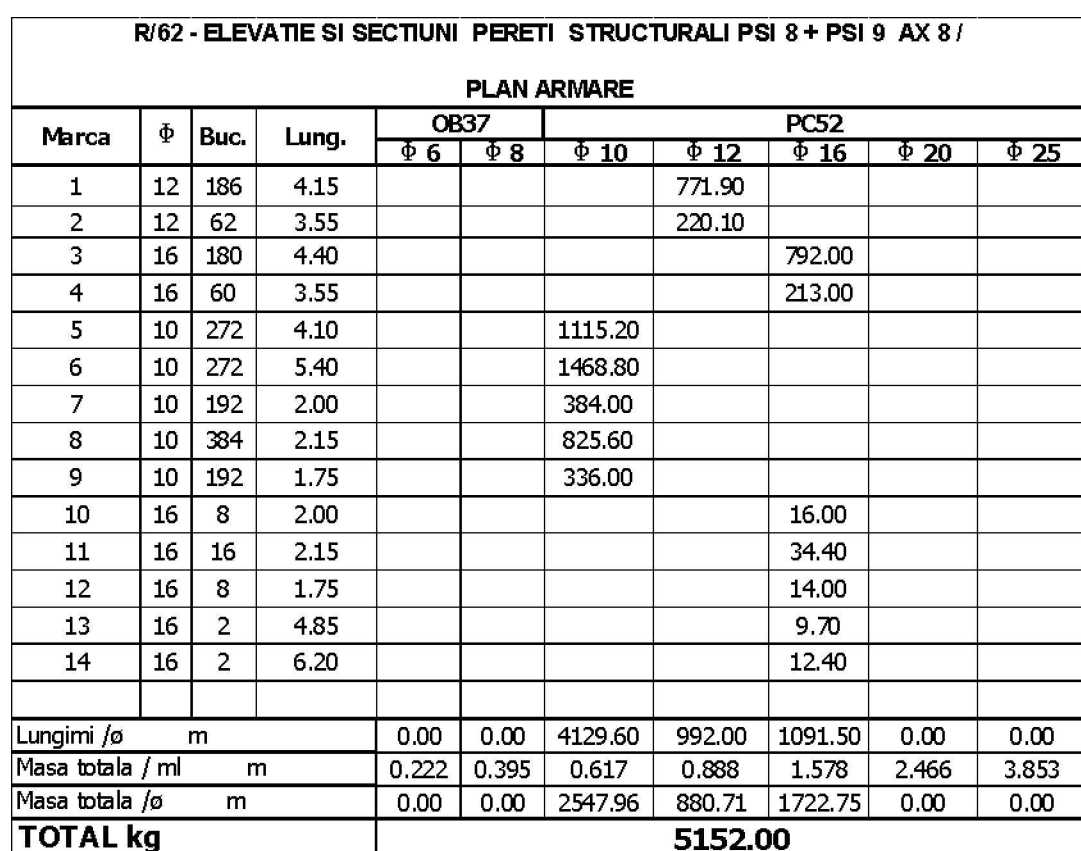

1. Acoperirea cu beton si suprapunerea barelor pentru innadire in conformitate cu STAS 10107/0-90.
2. Barele se vor fasona numai dupa verificarea in teren a dimensiunilor efective ale peretilor, stalpilor si grinzilor existente.
3. Cotele etrierilor sunt date la interior.
4. Barele de armatura se vor innadi cu sudura prin petrecere pe lungime de 20d. Se vor innadi maxim 2 bare intr-o sectiune.
5. Pregatirea suprafetei betonului existent se va face prin buciardare cu ciocan cap buciarda.

VERIFICARE	Ing. M. Radu		A1, A2	384 / 02. 2011
	NUME	SEMNAURA	CERINTA	REFERAT NR./ DATA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C.PROCEMA Engineering S.R.L.			BENEFICIAR: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	
140712/2004			Proiect: MA 8642 / 2010	
SPECIFICATE	NUME	SEMNAURA	SCARA 1:50	
SEF PROIECT	Ing. N. Stamato			Faza: P.T. + D.E.
PROIECTANT	Ing. M. Costache			
DESENA	Ing. A. Pruna		DATA: 2011	