ELEVATIE PERETE PSC 1 AX 15 / A - G

scara 1:50

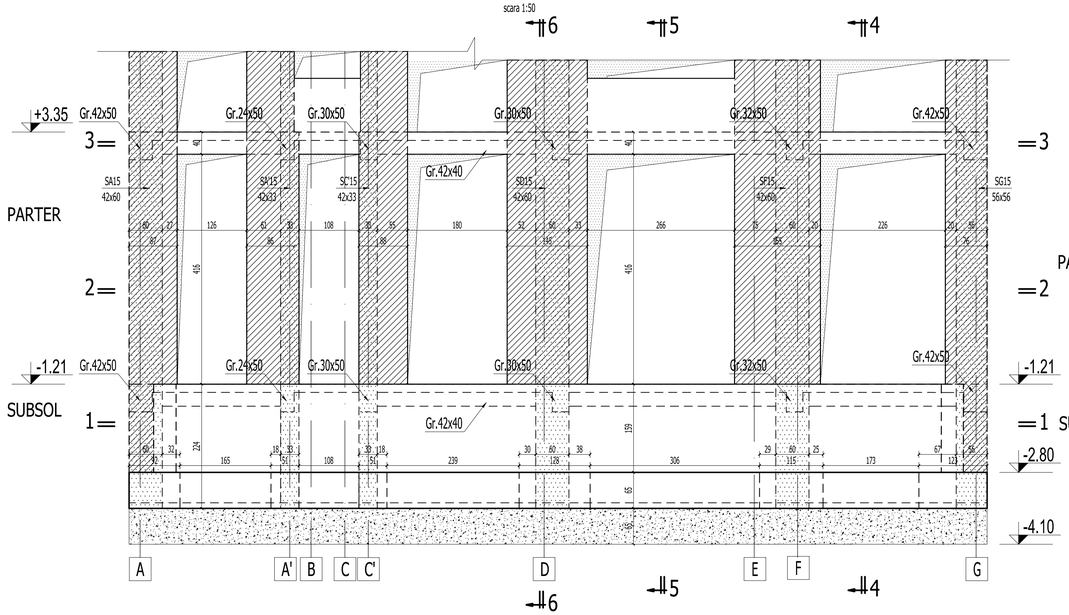

SECTIUNE 4 - 4 COFRAJ

scara 1:50

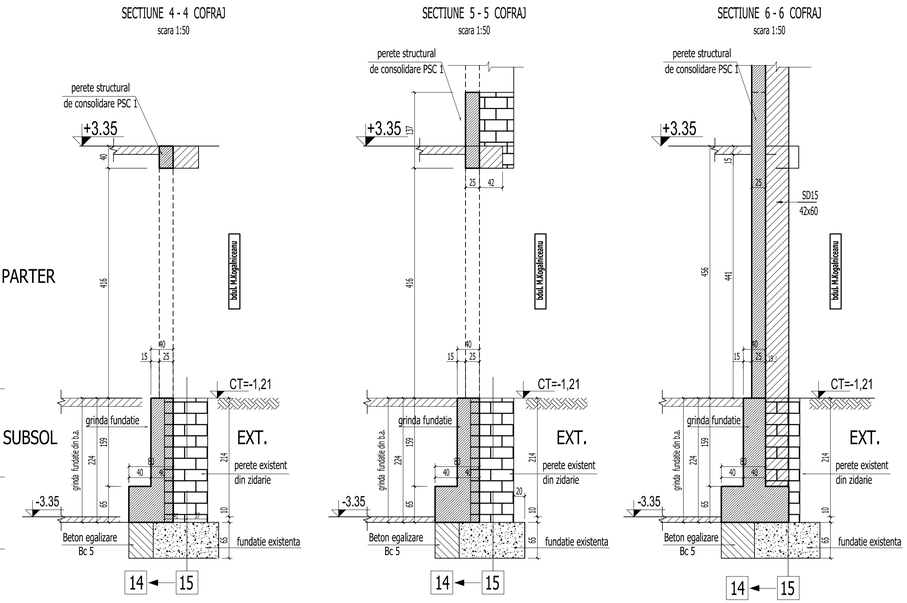

SECTIUNE 5 - 5 COFRAJ

scara 1:50

SECTIUNE 6 - 6 COFRAJ

scara 1:50

Sectiunea 1-1 - talpa grinda de fundare

scara 1:50

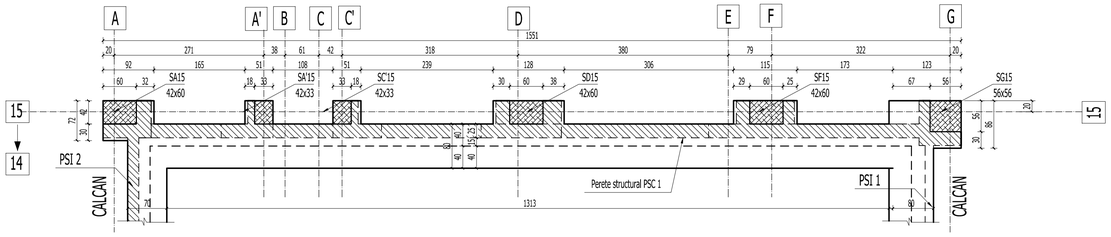

SECTIUNE 2 - 2 COFRAJ - parter

scara 1:50

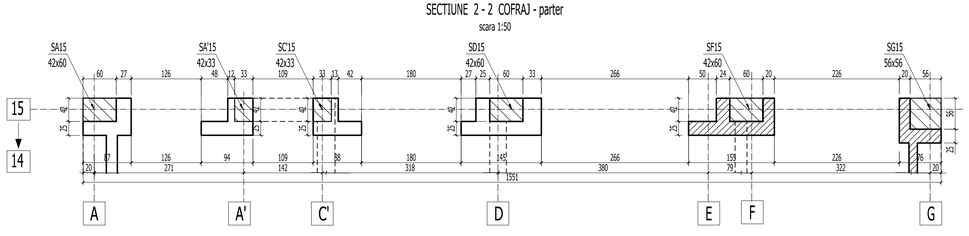

SECTIUNE 3 - 3 COFRAJ - parter

scara 1:50

zona a grinzi care se va sparge cu pastrarea armaturii si nu inainte ca grinda sa fie sprijinita la ambele capete

zona a grinzi care se va sparge cu pastrarea armaturii si nu inainte ca grinda sa fie sprijinita la ambele capete

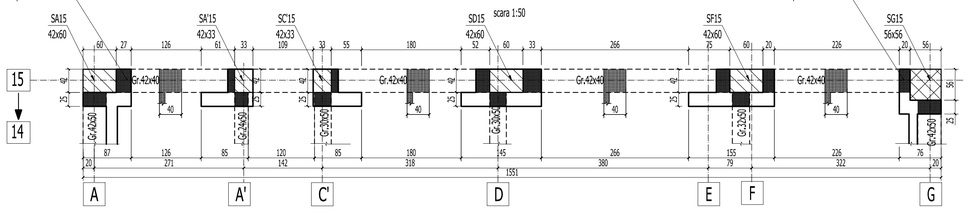

BETON EGALIZARE : C4/5 (Bc5)
BETON ARMAT IN GRINDA DE FUNDATIE : C20/25 (Bc25)
BETON IN PERETI (PSC SI PSI) : C25/30 (Bc30)
ARMATURA : OB37, Pc52

1. Acoperirea cu beton si suprapunerea barelor pentru innadire in conformitate cu STAS 10107/0-90.
2. Barele se vor fasona numai dupa verificarea in teren a dimensiunilorefective ale peretilor, stalpilor si grinzilor existente.
3. Cotele etrierilor sunt date la interior.
4. Barele de armatura se vor innadi cu sudura prin petrecere pe o lungime de 20d. Se vor innadi maxim 2 bare intr-o sectiune.
5. Pregatirea suprafetei betonului existent se va face prin buciardare cu ciocan cap buciarda.

Acest plan se va citi impreuna cu planurile:
- R/13 - Plan cofraj fundatii
- R/16 - Elevatie si sectiuni perete structural PSC 1. Subsol si parter. Plan armare
- R/17 - Elevatie si sectiuni perete structural PSC 1. Plan cofraj
- R/18 - Elevatie si sectiuni perete structural PSC 1. Plan armare

VERIFICARE	Ing. M. Radu		A1, A2	384 / 02. 2011
	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT NR./ DATA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C.PROCEMA Engineering S.R.L. J40/7772/2004			BENEFICIAR: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	Proiect: MB 8642 / 2010
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA 1:50	PROIECTARE LUCRARI DE CONSOLIDARE IMOBIL DE LOCUINTE SIN Bdul. M. KOGALNICEANU, NR. 30, SECTOR 5, BUCURESTI	Faza: P.T.+ D.E.
SEF PROIECT	ing. N. Stamate				
PROIECTAT	ing. M. Costache		DATA: 2011	Corp A ELEVATIE SI SECTIUNI PERETE STRUCTURAL PSC 1 AX 15 / A-G . SUBSOL SI PARTER -PLAN COFRAJ -	Plansa: R/15
DESENAT	ing. A. Pruna				